



JESSERNIGG

Wäschereitechnik



DURCHLADE- BZW. TRENNWAND-WASCHMASCHINEN

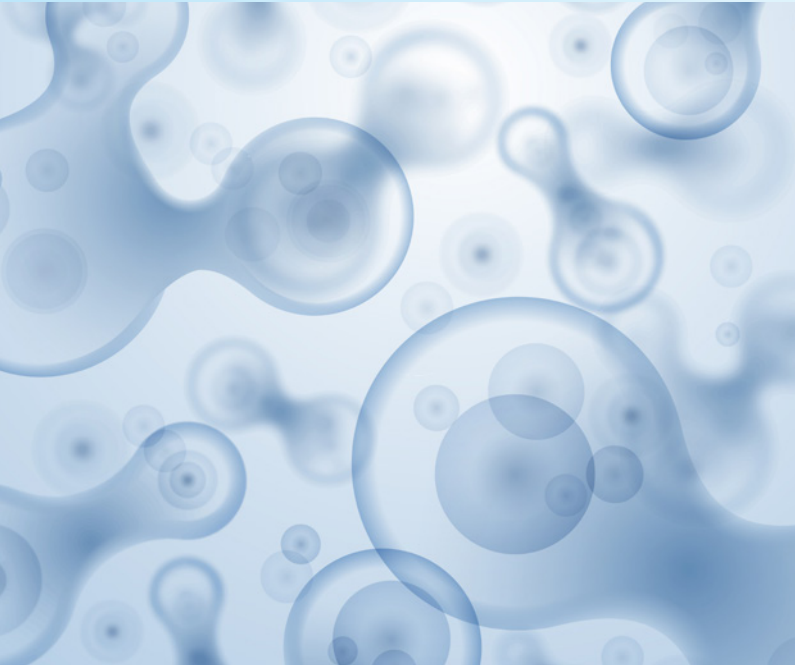

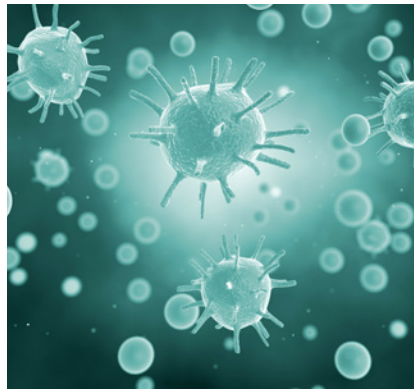

1 BESTER SCHUTZ GEGEN KONTAMINIERUNG

JESSERNIGG bietet eine komplette Serie von Barrierewaschmaschinen um bestmöglichen Schutz für Mitarbeiter und Patienten vor Vermehrung von Mikroorganismen zu gewährleisten. Stetig strenger werdende Hygienevorschriften erfordern solide Hygienegrundlagen in Wäschereien. Dies kann nur durch Hygienewaschmaschinen, die auf dem neuesten Stand sind, und allen erforderlichen europaweiten Hygiene-Richtlinien entsprechen, erzielt werden.

2 IHR PARTNER FÜR PERFEKTE HYGIENE

Unter realen Bedingungen hat JESSERNIGG mit renommierten Instituten auf dem Gebiet der Mikrobiologie und PRIMUS das Risiko von Wäsche-kontamination getestet. Mittels dem Qualitätssicherungssystem RABC, welches eine definierte mikrobiologische Qualität der gewaschenen Wäsche gewährleistet, wurden Tests in Wäschereien mit hygienischen Barrierewaschmaschinen des Typs MB durchgeführt. JESSERNIGG Hygienewaschmaschinen entsprechen allen erforderlichen europaweiten Hygienerichtlinien.



3 TECHNOLOGISCHER VORREITER

Höchste Qualität der im Herstellungsprozess verwendeten Bauteile und Werkstoffe gewährleistet eine lange Standzeit und sichert die Investition. Wir arbeiten laufend an einer Erhöhung der Leistungsfähigkeit unserer Maschinen, sowie an der Verringerung des Wasser- und Stromverbrauchs. Gleichzeitig ist JESSERNIGG Innovationsführer bei Ergonomie (z.B.: große Türöffnung für Be- und Entladung), sowie elektronischen Steuerungen der neuesten Generation.

4 PROFESSIONELLE BERATUNG

JESSERNIGG berät Sie im Bereich des gesamten Planungsprozesses. Dazu gehört die Besichtigung der Wäscherei, die Bedarfsfestlegung, entsprechende Projektunterlagen mit technologischer Unterstützung, Aufstellung und Wartung der Maschinen und Anlagen sowie Einschulung für Anwender.



Eigenschaften	Einheit	FXB180	FXB240	FXB280	MXB360	MXB500	MXB700	MB70	MB90	MB110	MB140	MB180
Füllgewicht	kg	18	24	28	36	50	70	70	90	110	140	180
Trommelvolumen	Liter	180	240	280	360	500	700	700	900	1100	1400	1800
Trommelkammer (Standard/Optional)	Stk.	-	-	-	-	-	2	2/3	2/3	3/2	3/2	3
Beheizungsart	Dampf/Elektro	D/E	D/E	D/E	D/E	D/E	D/E	D/E	D/E	D/E	D/E	D
Trommeldurchmesser	mm	750	750	750	775	775	775	1000	1000	1100	1200	1300
Schleuderdrehzahl	U/min	939	939	914	900	900	900	800	800	754	720	695
G-Faktor	G	370	370	350	350	350	350	360	360	350	350	350
Elektroanschluss	V	3NAC400	3NAC400	3NAC400	3NAC400	3NAC400	3NAC400	3NAC400	3NAC400	3NAC400	3NAC400	3NAC400
Anschlusswert Motor & Steuerung	kW	2,2	3	3	4	7,5	7,5	18,5	18,5	18,58	22	22
Absicherung (nach Beheizungsart)	A	20/32	20/32	20/50	16/63	20/80	20/100	32/100	32/100	50/160	50/160	80
Heizleistung (elektrisch)	kW	18	18	21,9	40	48	60	54	54	72	72	-
Dampfanschluss	R"	R 1/2"	R 1/2"	R 1/2"	R 3/4"	R 3/4"	R 3/4"	R 1"	R 1"	R 1"	R 1"	R 1"
Dampfdruck	bar	3-8	3-8	3-8	3-8	3-8	3-8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8
Wasseranschluss	R"	R 3/4"	R 3/4"	R 3/4"	R 1"	R 1"	R 1"	R 1 1/2" + 3/4"	R 1 1/2" + 3/4"	R 1 1/2" + 3/4"	R 1 1/2" + 3/4"	R 1 1/2" + 1"
Mind. Kapazität Wasserzulauf	Liter/min	133	133	133	183	183	183	750	750	750	750	750
Kanalanschluss	mm	76	76	76	2x 76	2x 76	2x 76	126	126	126	126	126
Kapazität Kanal	Liter/min	210	210	210	210	210	210	600	600	600	600	600
Gewicht	kg	430	460	490	960	1130	1310	2600	2810	2990	3550	4990
Abmessungen Breite	mm	900	1020	1130	1270	1566	2032	2025	2275	2325	2425	2585
Abmessungen Tiefe	mm	1145	1145	1145	980	980	980	1605	1605	1605	1805	1905
Abmessungen Höhe	mm	1455	1455	1455	1700	1700	1700	1830	1830	1880	2100	2195

STANDARD

OPTIONAL

OPTIONEN BEI FXB180–FXB280



„X-CONTROL“ STEUERUNG

Maschinensteuerung mit 15 voreingestellten frei adaptierbaren Programmen.



EASY-SOAP ANSCHLUSS

“Easy Soap” stellt eine einfache Schnittstelle für Ihren Waschmittellieferanten bereit, womit bis zu 8 Dosierpumpen angesteuert werden können.



TÜRÖFFNUNG

Extra groß und sehr stabile Konstruktion.




TRACE-TECH

Managementprogramm zur Echtzeitaufzeichnung von Waschzyklen.



OPTILOAD

Die Wäschemenge in der Maschine wird automatisch mit 4 Wiegezellen ermittelt, entsprechend erfolgt der Zulauf des Wassers.



USB-ANSCHLUSS


USB Port an der Geräterückseite um individuelle Waschprogramme einzuspielen.

OPTIONEN BEI MXB360–MXB700




„X-CONTROL“ STEUERUNG

Maschinensteuerung mit 15 voreingestellten frei adaptierbaren Programmen.



EASY-SOAP ANSCHLUSS

Schnittstelle für Ihren Waschmittellieferanten, Ansteuerung von bis zu 8 Dosierpumpen.



POWER WASH

Perforierte Innen-Rippen.



GOLDEN LOCK

Patentierter Mechanismus der inneren Türverriegelung.



TRACE-TECH


Managementprogramm zur Echtzeitaufzeichnung von Waschzyklen.



OPTILOAD

Die Wäschemenge in der Maschine wird automatisch mit 4 Wiegezellen ermittelt, entsprechend erfolgt der Zulauf des Wassers.

OPTIONEN BEI MB70–MB180



GRAPHITRONIC

Graphitronic Steuerung bietet völlige Programmierfreiheit.



POWER WASH

Perforierte Innen-Rippen.



TRACE-TECH

Managementprogramm zur Echtzeitaufzeichnung von Waschzyklen.



OPTILOAD

Die Wäschemenge in der Maschine wird automatisch mit 4 Wiegezellen ermittelt, entsprechend erfolgt der Zulauf des Wassers.