



JESSERNIGG

Wäschereitechnik



BIS ZU 69% ENERGIEKOSTEN SPAREN!



KEINE ABLUFTINSTALLATION NOTWENDIG!



GROSSE MODELLAUSWAHL!



WÄRMEPUMPENTROCKNER



T9 HP · T11 HP · T13 HP · T16 HP



EVO⁴
DRYING TECHNOLOGY



TROCKNUNG

Keine Abluftinstallation erforderlich

ANSCHLUSSWERT

Weniger als 4kW (16A)



ENERGIEVERBRAUCH


69% reduzierter Energieverbrauch

WIRTSCHAFTLICHKEIT

Amortisation in kurzer Zeit



ENERGIEKOSTEN EINSPARUNG

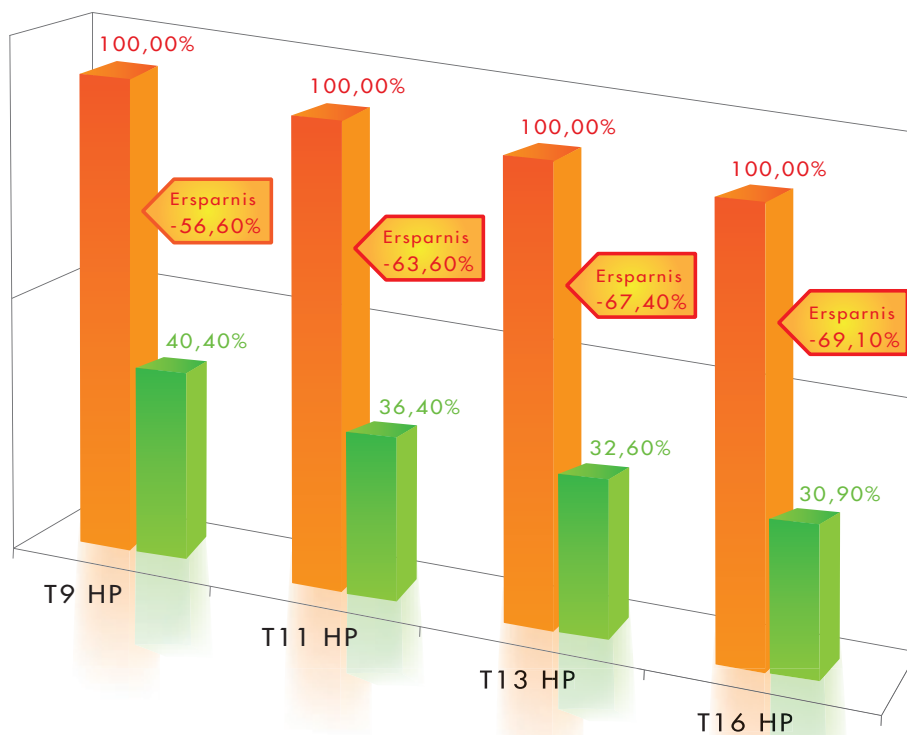



INNOVATION BEIM TROCKNEN


Die Funktionsweise:

Gasförmiges Kältemittel in der Wärmepumpe wird mit Hochdruck verdichtet, die dabei entstehende Wärme wird zum Aufheizen der Trockenluft verwendet. (HEATING UNIT)

Das verdichtete Kältemittel wird in den Kondensator (CONDENSER) eingespritzt wo es expandiert und Kälte erzeugt. Die aus der Trommel strömende feuchtwarme Luft wird am Wärmetauscher abgekühlt und auskondensiert.

Der Prozess findet in einem geschlossenen Kreislauf statt, daher ist keine Abluftleitung erforderlich. Das durch die Kondensation entstehende Wasser wird über einen Ablauf in den Kanal geleitet. Die üblicherweise anfallende Geruchsbelästigung wird dadurch vermieden.

Unsere Wärmepumpentrockner sind äußerst wartungsfreundlich aufgebaut und ermöglichen einen schnellen und einfachen Zugriff auf alle Komponenten um den Serviceaufwand so gering wie möglich zu halten.

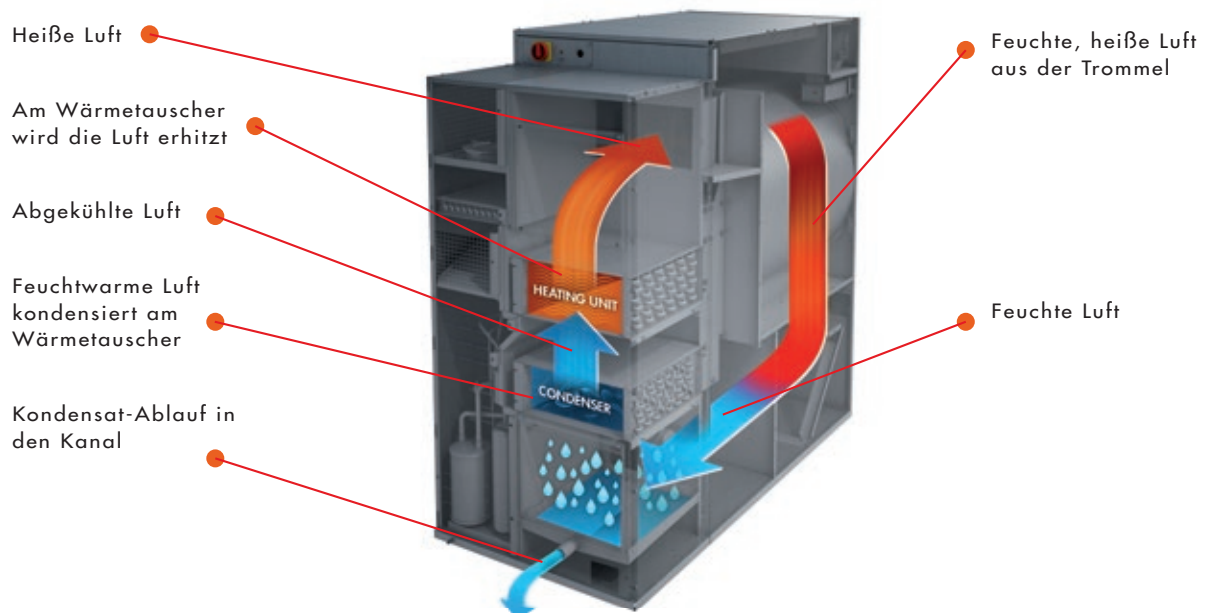



MODELLE



TYPE		T9 HP	T11 HP	T13 HP	T16 HP
KAPAZITÄT					
Trommelkapazität	kg	9	11	13	16
Trommelvolumen	l	195	250	285	345
Trommeldurchmesser	Ømm	760	760	760	760
MOTOR					
Lüftermotor	kW	0,3	0,3	0,3	0,3
Antriebsmotor	kW	0,25	0,25	0,25	0,25
ANSCHLUSS					
Anschluss		3NAC400			
Leistungsaufnahme	kW	3,6	3,6	3,6	3,6
Absicherung	A	16	16	16	16
STEUERUNG					
Easy Control		SE-Drive	Standard		
Full Control			Verfügbar		
ABMESSUNGEN					
Größe HxBxT	mm	1465x795x1265	1680x795x1520	1680x795x1610	1680x795x1730
GEWICHT	kg	290	350	370	370



ÜBER UNS

- Tausende ausgelieferte Geräte p.a. in Österreich
- Seit über 50 Jahren führender Anbieter für Wäschereitechnik in Österreich
- 100% österreichisches Unternehmen
- Produktionsstandort, Firmenzentrale und Auslieferungslager in 1110 Wien
- Flexible Unterstützung bei Finanzierung, Altgeräte-Rücknahme, Planung etc.
- Schlanke Unternehmens- und Kostenstruktur ermöglicht bis zu 50% Ersparnis gegenüber Mitbewerbern
- Höchste, beständige Produkt- und Service-Qualität
- Ersatzteile: über 2000 verschiedene Teile in Wien lagernd, österreichweite 24h Lieferung